

Allgemeines

Diese Arbeiten sind als ROOT vorzunehmen und benötigen alle Rechte.

Datenbanktabellen u. def-Datei

Notwendige Datenbanktabellen und deren Struktur

DB-Table	Struktur	Anmerkung
artikel	Mainindex (INT) user (VARCHAR) Hauptgruppe (VARCHAR) Artikelgruppe (VARCHAR) Artikeltype (VARCHAR) Artikelverwendung (VARCHAR) Artikelnummer (VARCHAR) Lieferantenartikelnummer (VARCHAR) Artikelbezeichnung (VARCHAR) Artikelbeschreibung (LONGTEXT) Standardmenge (VARCHAR) Preiseinheit (VARCHAR) VK1 (VARCHAR) VK2 (VARCHAR) VK3 (VARCHAR) Steuer (VARCHAR) Gewicht (VARCHAR) Zolltarif (VARCHAR) Einkaufspreis (VARCHAR) DurchschnittsVK (VARCHAR) DurchschnittsEK (VARCHAR) SummeVK (VARCHAR) SummeEK (VARCHAR) Stueckverkauf (VARCHAR) Stueckeinkauf (VARCHAR) Lagerbestand (VARCHAR) Lagerwert (VARCHAR) Kundenreservierungen (VARCHAR) Kundenbestellungen (VARCHAR) Einkaufsbestellungen (VARCHAR) Eigentuemmer (VARCHAR) Anlage (VARCHAR) Aenderung (VARCHAR) Lieferant (VARCHAR) Code1 (VARCHAR) Code2 (VARCHAR) Angaben (LONGTEXT) Legende (LONGTEXT)	1)

KAPITEL X:**Einrichtung CLIENT**

Rel.:4. Sep. 2018

Autor: Peter Kremmel

Seite: 2/18

DB-Table	Struktur	Anmerkung
	Firma (VARCHAR) Photo (VARCHAR) Erloeskonto (VARCHAR) Lagerort (VARCHAR)	
auftragshilfsdaten	Mainindex (INT) owner (VARCHAR) Variable (VARCHAR) Inhalt (LONGTEXT) Anmerkung (LONGTEXT) Legende (MEDIUMTEXT) text_editmode (VARCHAR) Ersteintrag (VARCHAR)	
auftragskopf	Mainindex (INT) owner (VARCHAR) Rechnungsnummer (VARCHAR) Bezeichnung (VARCHAR) Kundenauftragsnummer (VARCHAR) Ausstellungsdatum (VARCHAR) Auftraggeber (VARCHAR) Rechnungsempfänger (VARCHAR) Lieferadresse (LONGTEXT) StartTermin (VARCHAR) StartZeit (VARCHAR) EndTermin (VARCHAR) EndZeit (VARCHAR) Lieferart (VARCHAR) Telefon (VARCHAR) Projektleitung (VARCHAR) Versandgewicht (VARCHAR) Zolltarif (VARCHAR) Kolli (VARCHAR) InterneTermineTX (VARCHAR) InterneTermine (LONGTEXT) VerantwortungsbereicheTX (VARCHAR) Verantwortungsbereiche (LONGTEXT) VoraussetzungenTX (VARCHAR) Mahnsperre (VARCHAR) Fuer (VARCHAR) Voraussetzungen (LONGTEXT) Drittorder1 (LONGTEXT) Lieferant1 (VARCHAR) Drittorder2 (LONGTEXT) Lieferant2 (VARCHAR) Drittorder3 (LONGTEXT) Lieferant3 (VARCHAR) SonstigeAngaben (LONGTEXT) KundennummerAG (VARCHAR) KundennummerRE (VARCHAR)	

KAPITEL X:**Einrichtung CLIENT**

Rel.:4. Sep. 2018

Autor: Peter Kremmel

Seite: 3/18

DB-Table	Struktur	Anmerkung
	Outputselect_a (VARCHAR) Rechnungsdatum (VARCHAR) Outputselect_b (VARCHAR) Outputselect_c (VARCHAR) Outputselect_d (VARCHAR) Gueltigkeit (VARCHAR) Faelligkeit (VARCHAR) Grundlage (VARCHAR) Kostentraeger (VARCHAR) Periode (VARCHAR) SonstigeAngabenTX (VARCHAR) Lieferant1Name (VARCHAR) Lieferant2Name (VARCHAR) Lieferant3Name (VARCHAR) History (LONGTEXT) Termin1 (VARCHAR) Termin2 (VARCHAR) Termin3 (VARCHAR) Auftragsstatus (VARCHAR) Fakturenstart (VARCHAR) KundennummerLIEF (VARCHAR)	
auftragszeilen	Mainindex (INT) owner (VARCHAR) Rechnungsnummer (VARCHAR) Auftragsnummer (VARCHAR) Kundennummer (VARCHAR) Artikelnummer (VARCHAR) Artikelbezeichnung (VARCHAR) MengeAngeboten (VARCHAR) MengeBestellt (VARCHAR) MengeGeliefert (VARCHAR) MengeFakturiert (VARCHAR) MengeBezahlt (VARCHAR) Einheit (VARCHAR) Preis (VARCHAR) Anzeigemodus (VARCHAR) Rechnungsdatum (VARCHAR) Auftragsposition (VARCHAR) Rechnungsposition (VARCHAR) Artikelbeschreibung (LONGTEXT) Beschaffung (VARCHAR) Artikelcode (VARCHAR) Lieferantenartikelnummer (VARCHAR) Legende (MEDIUMTEXT) Verrechnungscouter (VARCHAR)	
cms_config	Mainindex (VARCHAR) owner (VARCHAR) Variable (VARCHAR)	

KAPITEL X:**Einrichtung CLIENT**

Rel.:4. Sep. 2018

Autor: Peter Kremmel

Seite: 4/18

DB-Table	Struktur	Anmerkung
	Inhalt (MEDIUMTEXT) Anmerkung (MEDIUMTEXT) Legende (MEDIUMTEXT)	
erjournal	Mainindex (INT) owner (VARCHAR) Kostentraeger (VARCHAR) Kostenart (VARCHAR) Kundennummer (VARCHAR) Rechnungsnummer (VARCHAR) Rechnungsdatum (VARCHAR) Lieferantennummer (VARCHAR) Lieferantengruppe (VARCHAR) Firma1 (VARCHAR) Leistungsbezeichnung (VARCHAR) Netto (VARCHAR) Mwst (VARCHAR) Brutto (VARCHAR) Zahlungsdatum (VARCHAR) Zahlungsbetrag (VARCHAR) Auftragsnummer (VARCHAR) Komplettnummer (VARCHAR) Zahlungsart (VARCHAR) IBAN (VARCHAR) BIC (VARCHAR) Vermerke (VARCHAR) Kostenstelle (VARCHAR) Anschrift (VARCHAR) Zahlungsfrist (VARCHAR) KreditorennummerFibu (VARCHAR) Belegnummer (VARCHAR) Eingangsdatum (VARCHAR)	1)
fakturenjobs	Mainindex (INT) owner (VARCHAR) Jobnummer (VARCHAR) Zeile_aktiv (VARCHAR) Auftragsnummer (VARCHAR) Kundennummer (VARCHAR) Rechnungsdatum (VARCHAR) Rechnungsnummer (VARCHAR) Firma1 (VARCHAR) Anschrift (VARCHAR) PLZ (VARCHAR) Ort (VARCHAR) Email (VARCHAR) Bezeichnung (VARCHAR) Netto (VARCHAR) Mwst (VARCHAR) Brutto (VARCHAR) Versand (VARCHAR)	

KAPITEL X:**Einrichtung CLIENT**

Rel.:4. Sep. 2018

Autor: Peter Kremmel

Seite: 5/18

DB-Table	Struktur	Anmerkung
	Kostentraeger (VARCHAR) Anrede (VARCHAR) Titel (VARCHAR) Vorname (VARCHAR) Familienname (VARCHAR)	
fakturenjournal	Mainindex (INT) owner (VARCHAR) Rechnungsnummer (VARCHAR) Rechnungsdatum (VARCHAR) Kundennummer (VARCHAR) Kundengruppe (VARCHAR) Firma1 (VARCHAR) Spesentext (VARCHAR) Spesenbetrag (VARCHAR) Netto (VARCHAR) Mwst (VARCHAR) Brutto (VARCHAR) Zahlungsdatum (VARCHAR) Zahlungsbetrag (VARCHAR) Auftragsnummer (VARCHAR) Komplettnummer (VARCHAR) Fuer (VARCHAR) Versand (VARCHAR) Vermerke (VARCHAR) Bezeichnung (VARCHAR) Kostentraeger (VARCHAR) Anschrift (VARCHAR) Jobnummer (VARCHAR) Aktiv (VARCHAR) Mahnsperre (VARCHAR) Mahnstatus (VARCHAR)	
fakturenzeilen	Mainindex (INT) owner (VARCHAR) Rechnungsnummer (VARCHAR) Rechnungsdatum (VARCHAR) Auftragsnummer (VARCHAR) Kostentraeger (VARCHAR) Kundennummer (VARCHAR) Auftragsposition (VARCHAR) Rechnungsposition (VARCHAR) Artikelcode (VARCHAR) Artikeltype (VARCHAR) Lieferantenartikelnummer (VARCHAR) Artikelnummer (VARCHAR) Artikelbezeichnung (VARCHAR) Menge (VARCHAR) Einheit (VARCHAR) Preis (VARCHAR)	

KAPITEL X:**Einrichtung CLIENT**

Rel.:4. Sep. 2018

Autor: Peter Kremmel

Seite: 6/18

DB-Table	Struktur	Anmerkung
	EKPreis (VARCHAR) Jobnummer (VARCHAR) Aktiv (VARCHAR) Erloeskonto (VARCHAR)	
firmen	Mainindex (INT) user (VARCHAR) Firma1 (VARCHAR) Firma2 (VARCHAR) Firma3 (VARCHAR) Anschrift (VARCHAR) PLZ (VARCHAR) Ort (VARCHAR) Telefon (VARCHAR) Telefax (VARCHAR) Email1 (VARCHAR) Website (VARCHAR) Kundennummer (VARCHAR) UID (VARCHAR) Firmenbuch (VARCHAR) Branche (VARCHAR) Bilanzsumme (VARCHAR) Mitarbeiterzahl (VARCHAR) Eigentuemer (VARCHAR) Gruendungsjahr (VARCHAR) Aenderung (VARCHAR) Datenherkunft (VARCHAR) Code1 (VARCHAR) Code2 (VARCHAR) Angaben (LONGTEXT) Legende (LONGTEXT) Kontaktart (VARCHAR) Bindungsende (VARCHAR) Kreditor (VARCHAR) BLZ (VARCHAR) Bank (VARCHAR) Kontonummer (VARCHAR) Personen (VARCHAR) Abrechnung (VARCHAR) Anrede (VARCHAR) Titel (VARCHAR) Vorname (VARCHAR) Familienname (VARCHAR) Geburtsdatum (VARCHAR) TelefonPrivat (VARCHAR) TelefonMobil (VARCHAR) EmailPrivat (VARCHAR) Ausweisdokument (VARCHAR) Ausweisnummer (VARCHAR) Ausstellungsbehoerde (VARCHAR) Staatsbuergerschaft (VARCHAR)	1)

KAPITEL X:**Einrichtung CLIENT**

Rel.:4. Sep. 2018

Autor: Peter Kremmel

Seite: 7/18

DB-Table	Struktur	Anmerkung
	Benutzername (VARCHAR) Password (VARCHAR) Zugriffsettings (VARCHAR) Kundengruppe (VARCHAR) Kundenauftragsnummer (VARCHAR) Aufwandskonto (VARCHAR) Zahlung (VARCHAR) Mwst (VARCHAR) Preisgruppe (VARCHAR) Zeitraum (VARCHAR) Land (VARCHAR) Rechnungsversand (VARCHAR) Username (VARCHAR) Anfragevariable1 (VARCHAR) Anfragevariable2 (VARCHAR) Anfragevariable3 (VARCHAR) Anfragevariable4 (VARCHAR) Anfragevariable5 (LONGTEXT) KontaktSonstiges (VARCHAR) Technik (VARCHAR) Agents (VARCHAR) Filiale (VARCHAR) History (VARCHAR) Stammhaus (VARCHAR) Email2 (VARCHAR) Kostentraeger (VARCHAR) Status (VARCHAR) StatusSeit (VARCHAR) Aliasanschrift (VARCHAR) Aliasname (VARCHAR)	
listgenerator	Mainindex (INT) user (VARCHAR) Status (VARCHAR) User_Group (VARCHAR) Listname (VARCHAR) Headline (VARCHAR) Subheadline (VARCHAR) Usercode (VARCHAR) Datenbank (VARCHAR) mysqlquery (MEDIUMTEXT) Profile (MEDIUMTEXT) Remarks (MEDIUMTEXT) db_name (VARCHAR) db_table (VARCHAR) Legende (MEDIUMTEXT)	
personen	Mainindex (INT) user (VARCHAR) Anrede (VARCHAR) Titel (VARCHAR)	1)

KAPITEL X:**Einrichtung CLIENT**

Rel.:4. Sep. 2018

Autor: Peter Kremmel

Seite: 8/18

DB-Table	Struktur	Anmerkung
	Vorname (VARCHAR) VN2 (VARCHAR) Familiennamen (VARCHAR) PLZ (VARCHAR) Ort (VARCHAR) Anschrift (VARCHAR) FirmenTelefon (VARCHAR) PrivatTelefon (VARCHAR) MobilTelefon (VARCHAR) MobilTelefon2 (VARCHAR) Telefax (VARCHAR) Email1 (VARCHAR) Email2 (VARCHAR) Firma (VARCHAR) KeyFunktion (VARCHAR) Funktion (VARCHAR) Username (VARCHAR) Password (VARCHAR) Geburtsdatum (VARCHAR) Status (VARCHAR) Eigentuer (VARCHAR) Anlage (VARCHAR) Aenderung (VARCHAR) Datenherkunft (VARCHAR) Code1 (VARCHAR) Code2 (VARCHAR) Persoenliches (VARCHAR) Angaben (VARCHAR) Legende (LONGTEXT) Kontaktart (VARCHAR) Photo (VARCHAR) Anfragevariable1 (VARCHAR) Anfragevariable2 (VARCHAR) Anfragevariable3 (VARCHAR) Anfragevariable4 (VARCHAR) Anfragevariable5 (LONGTEXT)	
protokolle	Mainindex (INT) user (VARCHAR) Eintragsart (VARCHAR) Kontaktart (VARCHAR) Status (VARCHAR) Thema (VARCHAR) Reaktion_an (VARCHAR) Kundennummer (VARCHAR) Agent (VARCHAR) Headline (VARCHAR) Meldung (LONGTEXT) Vermerke (LONGTEXT) Verteiler1 (VARCHAR) Verteiler2 (VARCHAR)	

KAPITEL X:**Einrichtung CLIENT**

Rel.:4. Sep. 2018

Autor: Peter Kremmel

Seite: 9/18

DB-Table	Struktur	Anmerkung
	Zusatzmail (VARCHAR) Code2 (VARCHAR) Action (VARCHAR) Target (VARCHAR) Mode (VARCHAR) Next (VARCHAR) Terminangabe (VARCHAR) Alarm (VARCHAR) Alarm_bestatigt (VARCHAR) Protokollstatus (VARCHAR) TicketID (VARCHAR)	
verbindungsdaten	Mainindex (INT) user (VARCHAR) Zugriff (VARCHAR) Bezeichnung (VARCHAR) Type (VARCHAR) Firma (VARCHAR) Headline1 (VARCHAR) Value1 (VARCHAR) Headline2 (VARCHAR) Value2 (VARCHAR) Headline3 (VARCHAR) Value3 (VARCHAR) Headline4 (VARCHAR) Value4 (VARCHAR) Headline5 (VARCHAR) Value5 (VARCHAR) Headline6 (VARCHAR) Value6 (VARCHAR) Beschreibung (LONGTEXT) Anlage (VARCHAR) Aenderung (VARCHAR) Headline7 (VARCHAR) Value7 (VARCHAR) Headline8 (VARCHAR) Value8 (VARCHAR) Headline9 (VARCHAR) Value9 (VARCHAR)	

KAPITEL X:

Einrichtung CLIENT

Rel.:4. Sep. 2018

Autor: Peter Kremmel


Seite: 10/18

1) Tabellenname kann von root geändert werden (nicht vom Client)


Konfigurationseinträge

Diese erfolgen in die Datenbank cms_global (main.def)

Benutzer eintragen (Profilname user)

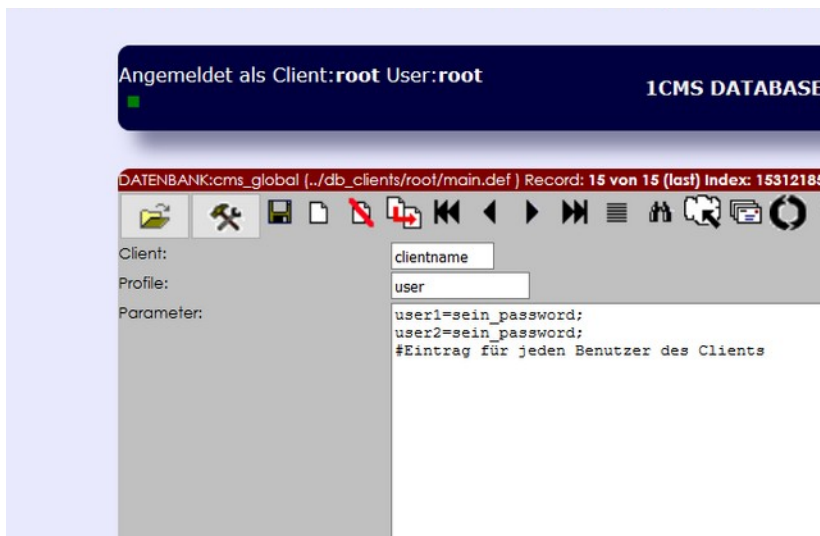

Datenbankkonfiguration fest legen (Profilname dbconfig)

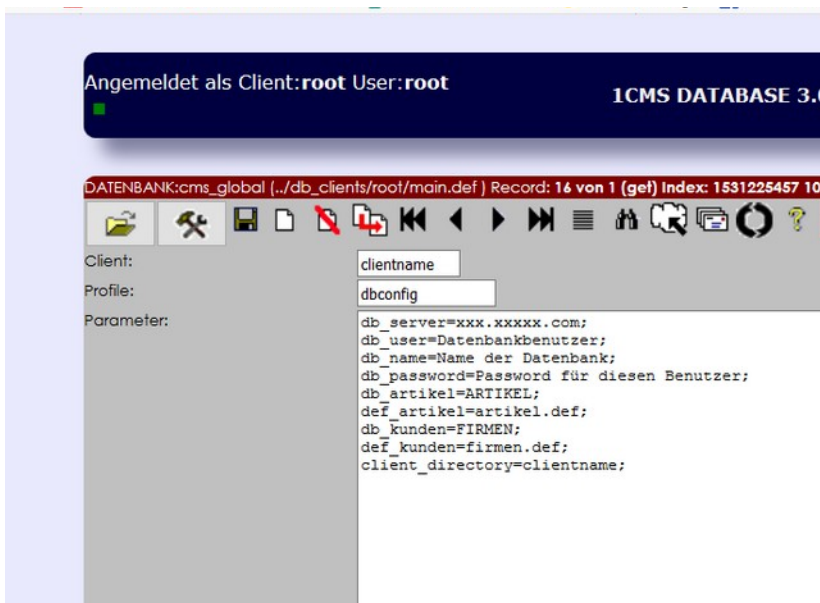

Einrichtung Server

Am Server muss es für jeden Client folgende Verzeichnisse geben:

web/clientdata/[clientname]/

KAPITEL X:**Einrichtung CLIENT**

Rel.:4. Sep. 2018

Autor: Peter Kremmel

Seite: 11/18

In diesem Verzeichnis werden alle im Zuge der Verarbeitung erzeugten Client-Daten abgelegt.

web/admin/db_clients/[clientname]/

In diesem Verzeichnis muss es für alle verwendeten Datenbanken die Definitionsdatei geben.

Generell werden benötigt:

- **1cms.def**
- **listgenerator.def**
- **mailarchiv.def**

Für die Auftragsverwaltung:

- **artikel.def**
- **auftragshilfsdaten.def**
- **auftragskopf.def**
- **auftragszeilen.def**
- **fakturenjobs.def**
- **fakturenjournal.def**
- **fakturenzeilen.def**
- **firmen.def**
- **personen.def**

Zusätzlich für die Eingangsrechnungsverwaltung:

- **erjournal.def**

Zusätzlich für das CRM:

- **interessenten.def**

Für eine Website:

- **content.def**

Weiters muss es in diesem Verzeichnis pro User eine Initialisierungsdatei geben, die definiert, welche der Datenbanken der User manuell bearbeiten darf (Unabhängig von den Anwendungen, die selbst entscheiden, was welcher User darf). Dadurch können von einer Anwendung erzeugte Daten manuell verändert werden (nur für erfahrene Benutzer).

Sie zeigt auf die oben beschriebenen def-Dateien und muss folgenden Aufbau haben (wobei die durch <mask>...</mask> eingegrenzten Menüpunkte auch weg gelassen werden können, wenn ein User diesen nicht nutzen darf.

```
<mask>
    list_name=[Bezeichnung die im Dropdownmenü angezeigt wird];
    list_file=[Verweis auf die def-Datei];
</mask>
```

KAPITEL X:

Einrichtung CLIENT

Rel.:4. Sep. 2018

Autor: Peter Kremmel

Seite: 12/18

list_name Kann frei gewählt werden.

list_file Ist der vom System vorgegebene Aufruf für die Datenbanktabelle. Dabei ist nur der Name selber einzugeben, der richtige Pfad zur def-Datei wird automatisch ergänzt. Ab Release 2.0 kann der gesamte Inhalt der Datei pro User auch in der Datenbanktabelle **cms_config** abgelegt werden um eine einfachere Bearbeitung zu ermöglichen.

Die Datei **web/admin/db_clients/[clientname]/[username].def** sieht beispielhaft wie folgt aus und muss immer die Struktur
<database><mask>...</mask><mask>...</mask></database> haben:

```
//USERMENU
<database>

    <mask>
        list_name=1CMS-Client-Settings;
        list_file=1cms.def;
    </mask>
    <mask>
        list_name=Firmen;
        list_file=firmen.def;
    </mask>

    <mask>
        list_name=Personen;
        list_file=personen.def;
    </mask>

    <mask>
        list_name=Artikel;
        list_file=artikel.def;
    </mask>

    <mask>
        list_name=Protokolle;
        list_file=protokolle.def;
    </mask>

    <mask>
        list_name=Techn.Daten;
        list_file=verbindungsdaten.def;
    </mask>

    <mask>
        list_name=ER Journal;
        list_file=KAerjournal.def;
    </mask>
    <mask>
        list_name=Fakturenjournal;
        list_file=fakturenjournal.def;
    </mask>

    <mask>
        list_name=Statistikdaten;
        list_file=statistics.def;
    </mask>
</mask>

    <mask>
        list_name=Auftragskopf;
        list_file=auftragskopf.def;
    </mask>
</mask>

    list_name=Auftragszeilen;
```

KAPITEL X:**Einrichtung CLIENT**

Rel.:4. Sep. 2018

Autor: Peter Kremmel

Seite: 13/18

```

        list_file=auftragszeilen.def;
    </mask>
<mask>
        list_name=Fakturenzeilen;
        list_file=fakturenzeilen.def;
    </mask>
<mask>
        list_name=Fakturenjobs;
        list_file=fakturenjobs.def;
    </mask>
<mask>
        list_name=Auftragshilfsdaten;
        list_file=auftragshilfsdaten.def;
    </mask>
</database>

```

Miniwebsite einrichten

Als Miniwebsite versteht man Content, der seinen Ursprung in einer „fremden“ Datenbanktabelle hat.

Dies wird anzuwenden sein, wenn der Content nicht all zu umfangreich ist und außer diesem keine weiteren Datenbanktabellen von Nöten sind.

Aufbereitung Website

Auf der Website ist an der Stelle, wo die Anzeige erfolgen soll folgender Eintrag vorzunehmen:

```

<!--Content aus Datenbank anzeigen-->
<?php
    $output=file_get_contents('http://ww2.1cms.at/display.php?
client=[Clientname]&site=[Sitename]&chapter=[Kapitelbezeichnung]');
    echo $output;
?>
<!--Ende Datenbankcontent -->

```

Einrichten in 1CMS-Client-Settings

Wie für jeden anderen Client müssen in der Tabelle cms_global mindestens drei Einträge vorgenommen werden:

- Profile: user
- Profile: dbconfig
- Profile: menu

Client:	[Clientname]
Profile:	user
Parameter:	name=password;

KAPITEL X:

Einrichtung CLIENT

Rel.:4. Sep. 2018

Autor: Peter Kremmel

Seite: 15/18

```

        expiration_mode=day;//possible: week, hour;
        number_of_list_lines=100;
        default_search_field=Seite;
        compatible_mode=no;
        html_text=off;
        text_editmode=plain;
        text_inputmode=dynamic;
        //helppage=database_beisl.php;
        fileprefix=clients/1aa/;

</database>

<uploads>

        fileprefix=clients/1aa/;
        max_file_lenght=1000000;

</uploads>
<fileimport>

        fileprefix=clients/1aa/;
        max_file_lenght=1000000;

</fileimport>

<programheadline></programheadline>

<main_mask>
// ===== FIXED FIELDS
        <item>
                position=absolute;
                sequence=0;
                sql_name=Mainindex;
                top=100;
                left=10;
                sql_col=0;
                description=;
                input_type=hidden;
                input_mode=readonly;
                sql_type=INTEGER;
                distance=200;
                initial_value=%key%;
                number_of_list_lines=50;

        </item>

        <item>

                position=absolute;

                sql_name=owner;
                top=100;
                left=10;

                description=;
                input_type=hidden;
                input_mode=readonly;
                sql_type=VARCHAR;
                distance=200;
                initial_value=global;

        </item>
// ===== VARIABLE FIELDS
<item>

        input_type=dropdown;
        dropdown_values=laatv,1aaat,innonet,kabelaustria,loebenstein;
        sql_name=Website;
        initial_value=laatv;
        size=50;
        sql_size=50;
        sql_type=VARCHAR;
        sql_default=;

```

KAPITEL X:

Einrichtung CLIENT

Rel.:4. Sep. 2018

Autor: Peter Kremmel

Seite: 16/18

```

</item>
<item>
    sql_name=Login;
    input_type=text;
    input_mode=normal;
    size=10;
    initial_value=;
</item>
<item>
    sql_name=Password;
    auto_generate=password;
    input_type=text;
    input_mode=normal;
    size=8;
    initial_value=;
</item>
<item>
    input_mode=normal;
    position=absolute;
    initial_value=;
    top=100;
    sql_name=language;

    description=Sprache;
    input_type=dropdown;
    dropdown_values=de,en,fr;
    size=2;
    sql_size=10;
    sql_type=VARCHAR;
    sql_default=;
    linespace=25;
</item>
<item>
    input_mode=normal;
    sql_name=text_editmode;

    description=Textmodus;
    input_type=dropdown;
    dropdown_values=plain,format,raw;
    size=2;
    sql_size=10;
    sql_type=VARCHAR;
    sql_default=;
    linespace=25;
</item>
<item>
    sql_name=Freigabe;
    input_type=dropdown;
    dropdown_values=nein,intern,global;
    size=2;
    sql_size=10;
    sql_type=VARCHAR;
    sql_default=;
    linespace=25;
</item>
<item>
    input_mode=normal;
    sql_name=Seite;
    input_type=text;
    size=40;
    sql_size=40;
    sql_type=VARCHAR;
    sql_default=;
    initial_value=;
</item>

```


KAPITEL X:

Einrichtung CLIENT

Rel.:4. Sep. 2018

Autor: Peter Kremmel

Seite: 17/18

```

        <item>
            sql_name=Reihenfolge;
            description=Reihenfolge;
            input_type=text;
            size=30;
        </item>
        <item>
            sql_name=Subreihe;
            description=Subreihe/Klasse;
            input_type=text;
            size=30;
        </item>
        <item>
            sql_name=Format;

            input_type=dropdown;
            size=30;
            sql_type=VARCHAR;
            sql_size=15;

            dropdown_values=Text,Text-B,Text-
C,Ueberschrift,Tabelle,Bild,Grundeinstellungen,stylesheets,scripts,sql,xml;
        </item>

        <item>
            sql_name=Bild1;
            input_type=text;
            initial_value=;

            select_from_directory=clients/1aa/../../images/../../buttons_new/;
            linespace=30;
            sql_size=200;
            size=80;
        </item>
    <item>
        sql_name=Parameter;
        sql_size=200;
        select_from_directory=;
        input_type=text;
        size=80;
    </item>

    <item>
        sql_name=Text;
        select_from_directory=;
        input_type=textarea;
        cols=90;
        rows=30;
        sql_type=BLOB;
        initial_value=;
        text_inputmode=dynamic;
    </item>

    <item>
        input_type=text;
        sql_name=valid_from;
        description=Gültig ab;
        size=10;
        sql_col=21;
        aux_data=date;
        aux_parameter=Y-m-d;
    </item>

```

KAPITEL X:**Einrichtung CLIENT**

Rel.:4. Sep. 2018

Autor: Peter Kremmel

Seite: 18/18

```
</item>

<item>
    sql_name=valid_to;
    description=Gültig bis;
    size=10;
    sql_col=22;
    initial_value=JJJJ-MM-TT;
    aux_data=;
    add=60;
</item>

<item>
    sql_name=Farbe;

    get_from_script=colorpicker.php;
    initial_value=#000000;
    size=5;
</item>

<item>
    sql_name=Sonstiges;
    get_from_script=;
    initial_value=;
</item>

</main_mask>
// =====
<list_mask>

    <item>
        sql_name=Freigabe;
    </item>
    <item>
        sql_name=language;
    </item>
    <item>
        sql_name=Website;
    </item>
    <item>
        sql_name=Seite;
    </item>
    <item>
        sql_name=Format;
    </item>
    <item>
        sql_name=Reihenfolge;
    </item>
    <item>
        sql_name=Subreihe;
    </item>
    <item>
        sql_name=Bild1;
    </item>
    <item>
        sql_name=Text;
        size=100;
    </item>

</list_mask>
```